

EE-SX1035

微型光电传感器(透过型)

凹槽端子型(槽宽: 5.2mm)

- 低背5.2mm宽幅凹槽型
- 欧美标准型
- 印刷线路板用端子



请参阅第D-160页的“请正确使用”。



种类

(交货期请向经销商咨询。)

主体

形状	检测方式	连接方式	检测距离	孔径尺寸纵×横(mm)	输出型号	型号
	透过型 (槽型)	印刷线路板用端子	5.2mm(凹槽宽度)	发光侧、受光侧同 1×1	光电晶体管	EE-SX1035

额定值/性能/外装规格

绝对最大额定值($T_a=25^{\circ}\text{C}$)

项目	记号	额定值	单位
发光侧	正向电流	I_F	mA
	正向脉冲电流	I_{FP}	A
	反向电压	V_R	V
	集电极发射极之间的电压	V_{CEO}	30
受光侧	发射极集电极之间的电压	V_{ECO}	5
	集电极电流	I_C	mA
	集电极损耗	P_C	100 ^{*1}
	动作温度	T_{opr}	$-25\sim+85$
保存温度	T_{stg}	$-30\sim+100$	$^{\circ}\text{C}$
焊接温度	T_{sol}	260 ^{*3}	$^{\circ}\text{C}$

*1. 环境温度超过 25°C 时, 请参阅温度额定值图。

*2. 脉冲宽度 $\leq 10\mu\text{s}$, 重复100Hz。

*3. 焊接时间请控制在10秒以内。

外装规格

连接方式	重量(g)	材质
		外壳
印刷线路板用端子	0.7	聚碳酸酯

电气及光学特性($T_a=25^{\circ}\text{C}$)

项目	记号	特性值			单位	条件
		MIN.	TYP.	MAX.		
发光侧	正向电压	V_F	—	1.2	1.5	V $I_F=30\text{mA}$
	反向电流	I_R	—	0.01	10	μA $V_R=4\text{V}$
	最大发光波长	λ_P	—	940	—	nm $I_F=20\text{mA}$
受光侧	光电流	I_L	0.5	—	—	mA $V_{CE}=10\text{V}$
	暗电流	I_d	—	2	200	nA $V_{CE}=10\text{V}$, 0lx
	泄漏电流	I_{LEAK}	—	—	—	μA
	集电极发射极之间的饱和电压	$V_{CE}(\text{sat})$	—	0.15	0.4	V $I_F=20\text{mA}$, $I_L=0.1\text{mA}$
	最大光谱灵敏度波长	λ_P	—	850	—	nm $V_{CE}=10\text{V}$
	上升时间	tr	—	4	—	μs $V_{CC}=5\text{V}$, $R_L=100\Omega$ $I_L=5\text{mA}$
下降时间	tf	—	4	—	—	μs $V_{CC}=5\text{V}$, $R_L=100\Omega$ $I_L=5\text{mA}$

特性数据(参考值)

图1. 正向电流·集电极损耗的温度额定值图

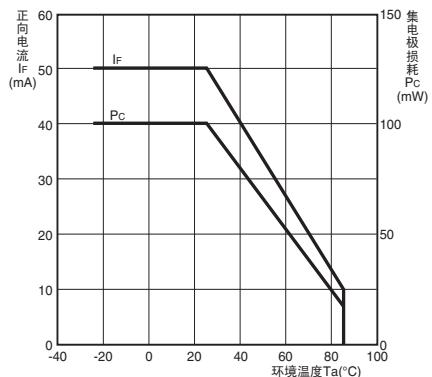


图2. 正向电流—正向电压特性(TYP.)

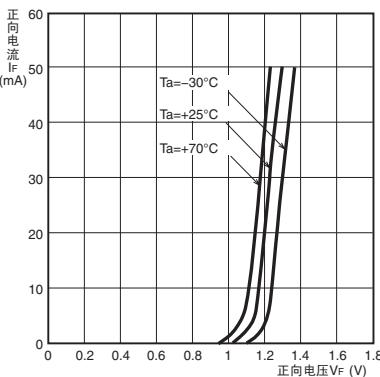


图3. 光电流—正向电流特性(TYP.)

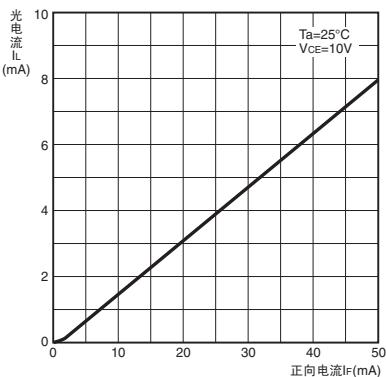


图4. 光电流—集电极发射极之间的电压特性(TYP.) 图5. 相对光电流—环境温度特性(TYP.)

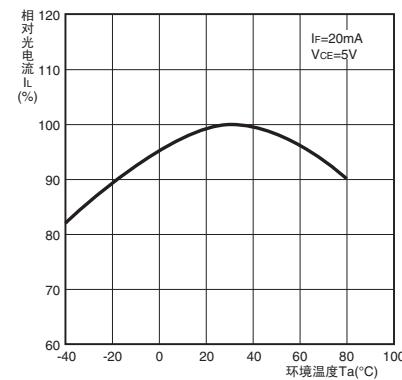
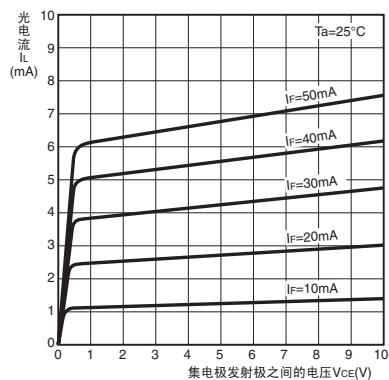


图7. 应答时间—负载电阻特性(TYP.)

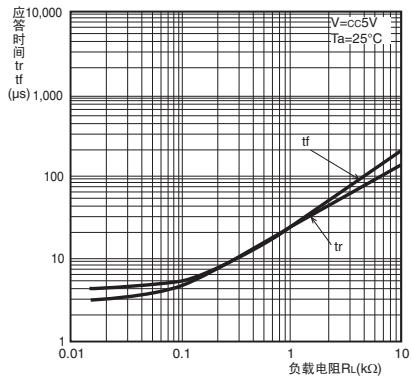


图8. 检测位置特性(TYP.)

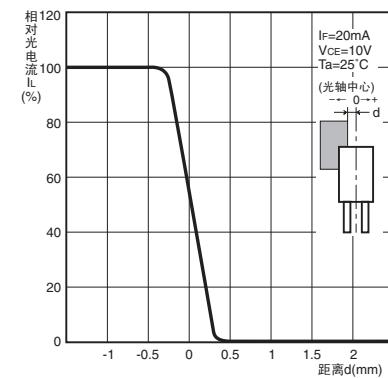


图9. 检测位置特性(TYP.)


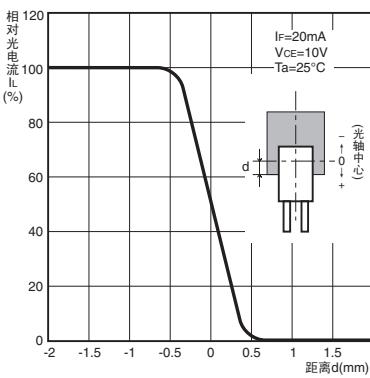


图10. 应答时间测定回路



请正确使用

详情请参阅共同注意事项及订购时的承诺事项。

注意

为确保安全而直接或间接检测人体时不能使用本产品。

请勿将本产品用作保护人体的检测装置。

使用注意事项

请勿在超过额定值的周围环境中使用。

安全事项

● 请勿在超出额定的电压、电流范围时使用。

若施加超出额定范围的电压、电流，可能导致产品破裂，烧坏。

● 请注意电压的正负极，避免配线错误。

若配线错误，可能导致产品破裂，烧坏。


● 本产品并非防水规格，请勿将其与水接触。

外形尺寸/内部回路

(单位: mm)



主体

EE-SX1035



孔径尺寸(纵×横)

发光侧	受光侧
1×1	1×1

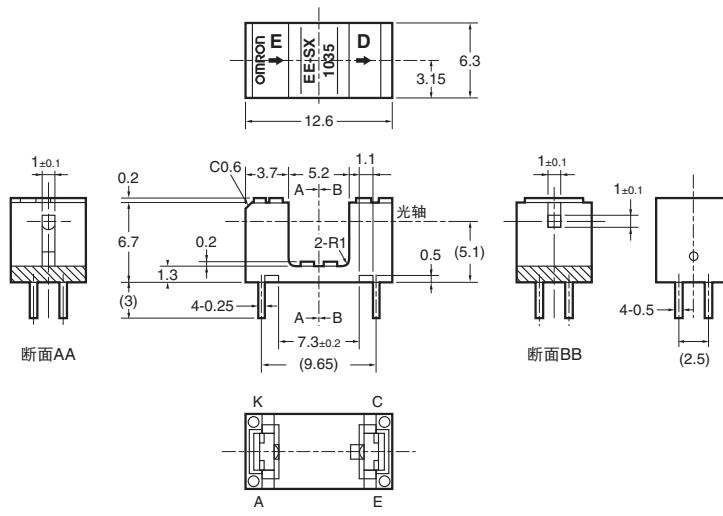

未指定的尺寸公差如下表所示。

尺寸区分	公差
小于3	±0.2
大于3小于6	±0.24
大于6小于10	±0.29
大于10小于18	±0.35
大于18小于30	±0.42

订购前请务必阅读我司网站上的“注意事项”。

欧姆龙电子部品(中国)统辖集团

网站

欧姆龙电子部件贸易(上海)有限公司

<https://www.ecb.omron.com.cn>